




Handwritten signature in blue ink.



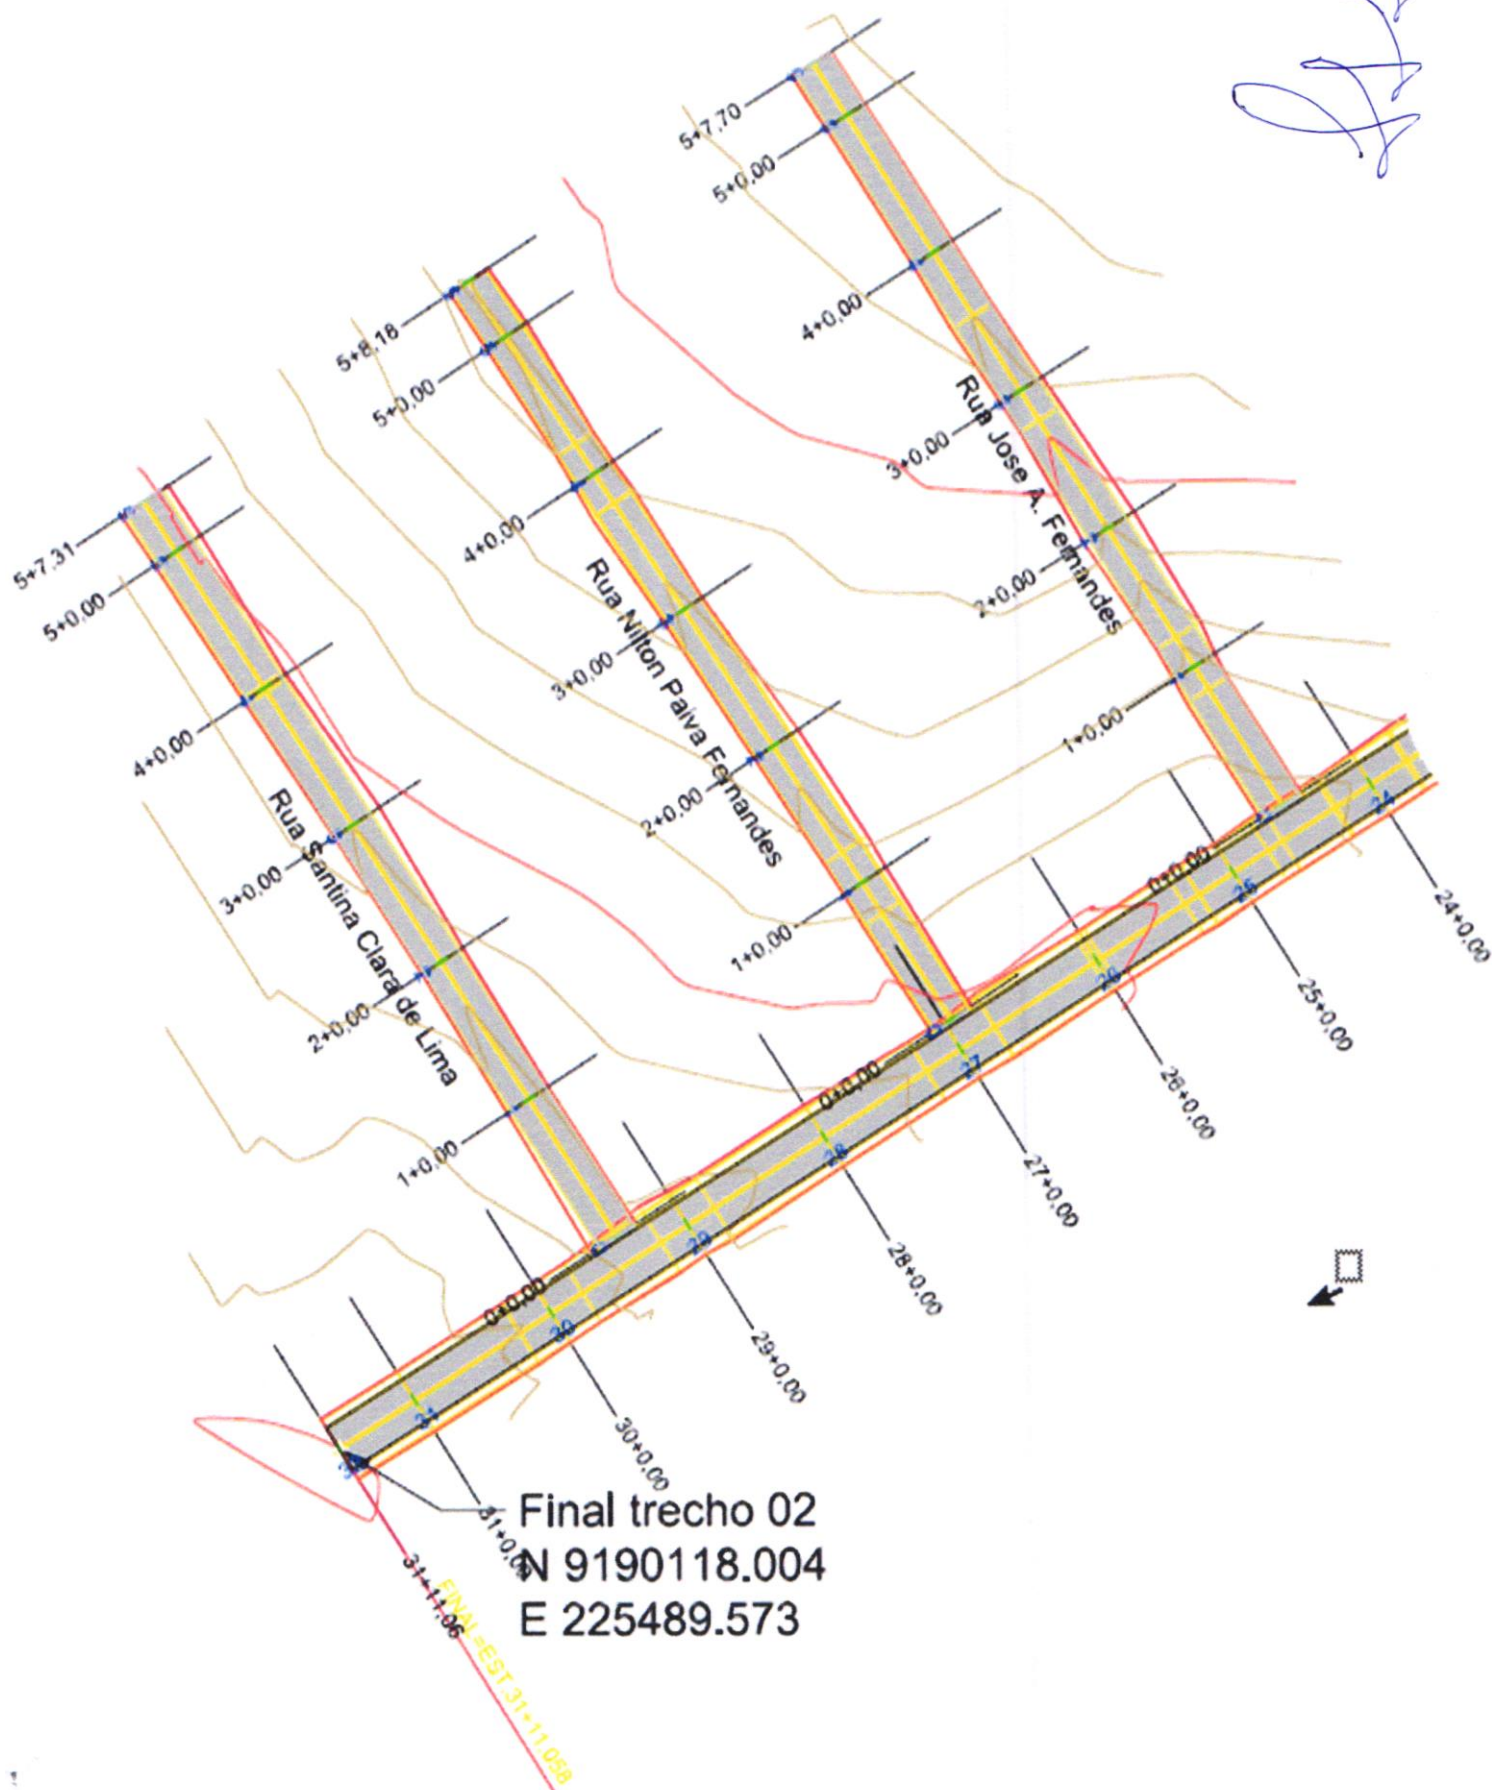

PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA: 20/11/2023

BDI: 23,38%

OBRA	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no
Desc.	Bairro Maria Peixoto, Mogiço/PB.
Local:	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no
Cliente:	Bairro Maria Peixoto, Mogiço/PB.
	Prefeitura Municipal de Mogiço/PB.


FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CAERN	2000000			05/2023
SEINFRA	028	114,15%	71,33%	10/2023
SINAPI	SEM DESONERAÇÃO			09/2023
COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.0		IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO						266.498,75	328.817,12
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						3.793,60	4.680,54
1.1.1	C032022	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UD	1,00	3.793,60	4.680,54	3.793,60	4.680,54
2.0		AV/ENIDA MINISTRO. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA (TRECHO EST24 + 0.00 A EST31 + 11.06)						93.605,13	116.494,16
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						2.593,19	3.199,24
2.1.1	103389	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 (M2)	SINAPI	M2	8,00	314,33	387,82	2.514,64	3.102,56
2.1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	151,06	0,52	0,84	78,55	96,68
2.2		PAVIMENTAÇÃO						90.129,15	111.202,43
2.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	287,12	47,28	58,33	13.575,03	16.747,71
2.2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	906,36	83,65	103,21	75.817,01	93.545,42
2.2.3	C012022	MEIO-FIO GRANÍTICO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (BASEADA COMPOSIÇÃO SEINFRA C3097)	SINAPI PB/SEINFRA-CE	M	30,00	24,57	30,31	737,10	909,30
2.3		DIVERSOS						832,79	1.092,49
2.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	287,12	1,37	1,99	393,35	485,23
2.3.2	2010038	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL	CAERNE	M2	906,36	0,54	0,87	499,43	607,26
3.0		RUA SANTINA CLARA DE LIMA (TRECHO: EST 0 + 0.00 A EST. 5 +7.31)						56.190,61	69.293,18
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						55,80	68,68
3.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	107,31	0,52	0,84	55,80	68,68
3.2		PAVIMENTAÇÃO						55.521,04	68.502,31
3.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	214,62	47,28	58,33	10.147,23	12.518,78
3.2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	536,55	83,65	103,21	44.832,41	55.377,33
3.2.3	C012022	MEIO-FIO GRANÍTICO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (BASEADA COMPOSIÇÃO SEINFRA C3097)	SINAPI PB/SEINFRA-CE	M	20,00	24,57	30,31	491,40	606,20
3.3		DIVERSOS						533,77	722,20
3.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	214,62	1,37	1,99	294,03	362,71

22/11

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.3.2	2010038	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL	CAERNE	M2	536,55	0,54	0,57	239,74	359,49
4.0	RUA NILTON PAIVA FERNANDES (TRECHO: EST 0 + 0.00 A EST. 5 + 8.18)							56.576,49	69.806,42
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							20,80	25,60
4.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	SINAPI	M	108,18	0,52	0,54	20,80	25,60
4.2	PAVIMENTAÇÃO							55.937,19	69.052,77
4.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	216,36	47,28	58,33	10.229,50	12.620,28
4.2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	540,90	83,65	103,21	45.246,29	55.826,29
4.2.3	C012022	MEIO-FIO GRANÍTICO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (BASEADA COMPOSIÇÃO SEINFRA C3037)	SINAPI PB/SEINFRA-CE	M	20,00	24,57	30,31	491,40	606,20
4.3	DIVERSOS							538,50	728,05
4.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	216,36	1,37	1,59	296,41	365,65
4.3.2	2010038	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL	CAERNE	M2	540,90	0,54	0,57	292,09	362,40
5.0	RUA JOSÉ ARNAUD FERNANDES (TRECHO: EST 0 + 0.00 A EST. 5 + 7.70)							56.332,93	69.542,82
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							56,00	68,93
5.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	SINAPI	M	107,70	0,52	0,54	56,00	68,93
5.2	PAVIMENTAÇÃO							55.721,04	68.749,07
5.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	215,40	47,28	58,33	10.134,11	12.564,28
5.2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	538,50	83,65	103,21	45.045,53	55.578,59
5.2.3	C012022	MEIO-FIO GRANÍTICO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (BASEADA COMPOSIÇÃO SEINFRA C3037)	SINAPI PB/SEINFRA-CE	M	20,00	24,57	30,31	491,40	606,20
5.3	DIVERSOS							535,89	724,82
5.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	215,40	1,37	1,59	295,10	364,03
5.3.2	2010038	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL	CAERNE	M2	538,50	0,54	0,57	290,79	360,80
								VALOR BDI TOTAL:	62.318,37
								VALOR ORÇAMENTO:	266.498,75
								VALOR TOTAL:	328.817,12

Mogeiro, 20 de novembro de 2023


 LENILSON DE ANDRADE ALVES
 ENG. CIVIL - CREA-PB Nº 161532098-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.866.501/0001-67
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS-1		MÊS-2		MÊS-3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,42	4.680,54	33,33	1.560,18	33,33	1.560,18	33,33	1.560,18
2	SERVIÇOS PRELIMNARES	1,02	3.362,44	100,00	3.362,44				
3	PAVIMENTAÇÃO	96,56	317.506,57	33,33	105.835,52	33,33	105.835,52	33,33	105.835,52
4	DIVERSOS	0,99	3.267,56					100,00	3.267,56
TOTAL			328.817,12	33,68	110.758,15	32,66	107.395,70	33,65	110.663,27
TOTAL ACUMULADO				33,68	110.758,15	66,35	218.153,85	100,00	328.817,12

LENILSON DE ANDRADE ALVES
Engenheiro Civil - CREA-PB nº 161532098-9

Mogeiro, 20 de novembro de 2023

Minha Empresa
CNPJ

Composição SINAPI - 94273

Código 94273
Descrição ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
Data 09/2023
Estado Paraíba
Tipo DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS
Unidade M
Valor sem 47,28
Valor com 45,46

codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,31	20,70	0,394	9,18	8,15
C 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,25	16,32	0,394	7,19	6,43
C 88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	617,52	300,98	0,002	1,23	1,20
I 00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	115,00	115,00	0,007	0,80	0,80
I 00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, FRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	28,74	28,74	1,005	28,88	28,88

Minha Empresa
CNPJ:

Composição SINAPI - 99064

Código 99064
Descrição LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
Data 09/2023
Estado Paraíba
Tipo SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS
Unidade M
Valor sem 0,52
Valor com 0,46

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	10,51	9,29	0,05	0,52	0,46



Minha Empresa
CNPJ:

Composição SINAPI - 101169

Código 101169
Descrição EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Data 09/2023
Estado Paraíba
Tipo PAVI - PAVIMENTAÇÃO
Unidade m²
Valor sem 83,65
Valor com 81,35

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	158,01	155,39	0,0031	0,48	0,48
C	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	62,12	59,50	0,1309	8,13	7,78
C	86260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,12	20,54	0,4021	9,29	8,25
C	86316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,25	16,32	0,4021	7,33	6,56
C	86628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	524,15	517,38	0,0204	10,69	10,55
I	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	116,50	116,50	0,114	13,28	13,28
I	00004385	PARALELEPIEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	1.044,08	1.044,08	0,033	34,45	34,45

Minha Empresa
CNPJ:

Composição SINAPI - 102498

Código 102498
Descrição PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
Data 09/2023
Estado Paraíba
Tipo PINT - PINTURAS
Unidade M
Valor sem 1,37
Valor com 1,25

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,23	21,68	0,037	0,89	0,80
C	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,25	16,32	0,016	0,29	0,26
I	00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	1,80	1,80	0,106	0,19	0,19



Minha Empresa
CNPJ:

Composição SINAPI - 103689

Código 103689
Descrição FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Data 09/2023
Estado Paraíba
Tipo PAVI - PAVIMENTAÇÃO
Unidade m²
Valor sem 314,33
Valor com 310,63

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	86262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,94	20,36	0,3729	8,55	7,59
C	86316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,25	16,32	1,1166	20,41	18,25
C	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	23,28	22,12	0,5	11,64	11,06
I	00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	7,18	7,18	3,2083	23,03	23,03
I	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	250,00	250,00	1,0	250,00	250,00
I	00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	38,70	38,70	0,0113	0,43	0,43
I	00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	20,74	20,74	0,0132	0,27	0,27



LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL

UND:
m²

CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL (R\$)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL (R\$)	
2010038	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02780	19,53	0,54	17,66	0,49	
					SUB-TOTAL:	SEM DESONERAÇÃO	0,54	CCM DESONERAÇÃO	0,49
					VALOR TOTAL:		0,54		0,49
					TOTAL COM BDI	26,40%	0,68	32,95%	0,65

Tabela de Custos - Versão 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%

C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

Preço Adotado: 24,5700

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,3000	20,2600	6,0780
I2391	PEDREIRO	H	0,1500	26,8600	4,0290
TOTAL MAO DE OBRA					10,1070
MATERIAIS					
I2520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,0000	11,6100	11,6100
TOTAL MATERIAIS					11,6100
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	5,8130	1,4533
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	472,6298	0,3308
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	53,6890	1,0738
TOTAL SERVIÇOS					2,8579
Total Simples					24,57
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					24,57



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Nº do Contrato de Repasse:	
Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
Empreendimento:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIA PEIXOTO.
Tipo de Obra:	Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana)
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura:	100%
Orçamento Desonerado? (Sim ou Não)	NÃO

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - %
	(1º Quartil)	MÉDIA	(3º Quartil)	
Administração Central	3,80	4,01	4,67	3,80
Seguros e Garantias (*)	0,32	0,40	0,74	0,32
Riscos	0,50	0,56	0,97	0,50
Despesas Financeiras	1,02	1,11	1,21	1,02
Lucro	6,64	7,30	8,69	6,64
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISS (**)	2,00	3,50	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO				
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO	19,60	20,97	24,23	23,38

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Desoneração: Lei nº13.161/2015

Verificação do BDI: OK

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;


DF = taxa das despesas financeiras;

R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;


I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);

L = taxa de lucro.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.



Profissional: LENILSON DE ANDRADE ALVES
CREA-PB: 161532098-9

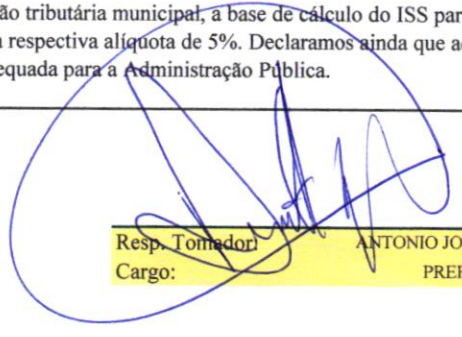

Resp. Tomador
Cargo:

ANTONIO JOSE FERREIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.866.501/0001-67

TABELA ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,86	0,00
B2	FERIADOS	3,93	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,82	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,45	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,01	6,94
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	44,84	16,65

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,76	3,67
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,09
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,35	3,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,33	2,56
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,40	0,31
	TOTAL	12,95	9,98

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,50	6,13
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,42	0,33
	TOTAL	16,92	6,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.866.501/0001-67

Horista = 111,51%
Mensalista = 69,89%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.866.501/0001-67

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,02	0,00
B2	FERIADOS	4,31	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,96	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	2,02	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,64	7,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	46,76	17,04
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,53	3,45
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,24	3,23
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,99	2,28
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
	TOTAL	12,25	9,33
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,21	6,27
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40	0,31
	TOTAL	17,61	6,58





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.866.501/0001-67

Horista = 113,42%
Mensalista = 69,75%

A + B + C + D

Mogiço, 20 de novembro de 2023

LENILSON DE ANDRADE ALVES
Engenheiro Civil - CREA-PB nº 161532098-9